



MONOGRAPH M6 VASKEMASKINE SDL VORTEX M6

BESKRIVELSE


SDL Vortex M6 er en kalibrerbar vaskemaskine, designet til at opfylde AATCC Monograph M6-kravene som specificeret i testmetoden AATCC 135.

Den topbetjente vaskemaskine har en motor med variabel hastighed så man præcist kan styre rotations- og centrifugeringshastighederne ved flere indstillinger uden hensyn til netfrekvensen i installationslandet. Maskinen er desuden forsynet med en styreenhed, som gør det muligt at programmere, vælge og gemme vaskecyklusser efter eget valg. Effektiv vandpåfyldning og regulering af vandtemperaturen gør vaskemaskinen både nøjagtig og pålidelig.

Vortex M6 er en robust maskine med ståltromle og vaskekurv af rustfrit stål. En dør der ikke låser, gør den desuden ekstra brugervenlig. Maskinen leveres forprogrammeret med de mest almindelige Monograph-indstillinger. Derudover er det muligt at udvikle og gemme brugerdefinerede vaskeprogrammer.

Takket være sit design kan vaskemaskinen kalibreres nøjagtigt så den opfylder ISO 9000 og 17025, og det er muligt at justere og programmere alle vigtige parametre, fx vandpåfyldning, temperatur, rotations- og centrifugeringshastigheder samt vaske-/centrifugerings-tider.

SDL Vortex M6 opfylder følgende standarder:
AATCC 88B C; AATCC 124; AATCC 130;
AATCC 135; AATCC 142; AATCC 143;
AATCC 150; AATCC 172; AATCC 179;
AATCC 188.

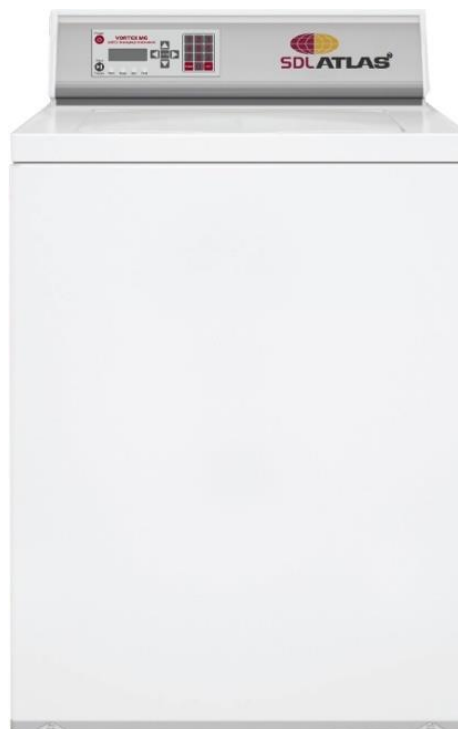

TEKNISKE DATA

Dørhængsling: Top, låsefri.

Omrører: Aksel med fleksibelt plastblad.

Rammemateriale: Galvaniseret stål.

Tromle: Rustfrit stål

Ydre tromle: Porcelænsbelagt rustfrit stål.

Udvendige mål (B x D x H):

65,09 x 71,12 x 109,22 cm;

Arbejdsflade: 91,44 cm.

Tromlestørrelse: 93,45 l.

Maskinens vægt: 88,45 kg.

Vægt inkl. emballage: 136,1 kg.

Spænding: 220 V 50/60 Hz.

Sikring: 5 amp.

Vandtilførsel: Varmt/koldt.

Temperaturkontrol:

Til indgående temperaturer ± 4 °C**.

Krav til afløb:

91,44 cm høj beholder anbefales.

Omrøring: 20-86 ± 2 slag pr. minut

Omrørers rotation: 210 grader.

Maksimal anbefalet vandkapacitet: 71,92 l.

Maksimal slyngehastighed: 770 ± 20 o/m.

Forprogrammerede cyklusser: Normal, permanent pres, finvask AATCC M6 IIB 2013 Monograph.

af åbne programmer: 99.

Programmerbare funktioner:

Påfyldningsniveau, centrifugerinshastighed*, slyngehastighed, skylleniveau, temperatur**, iblødsætningstid, vasketid, centrifugeringstid.

Ubetydelige fejl: Temperatur.

Standarder:

AATCC 135	AATCC 88B C	AATCC 124
AATCC 130	AATCC 135	AATCC 142
AATCC 143	AATCC 150	AATCC 172
AATCC 179	AATCC 188	

* Programmerbare centrifugeringshastigheder kan ikke overstige maks./min. centrifugeringshastighed.

** Temperaturindstillingerne afhænger af vandtilførslen på stedet. Systemet kan ikke selv køle eller varme.

Med forbehold for fejl og tekniske ændringer.